

MÁXIMO AGARRE, MANEJO CONFORTABLE

Construida para proporcionar una gran maniobrabilidad, comodidad y estabilidad, con la AVID TOURING-S podrá experimentar un nuevo nivel de confort.

COMODIDAD Y TRACCIÓN SUPERIORES



COSTILLAS CON BANDAS IDÉNTICAS DE ESTABILIDAD

Ofrecen una mejor sensación de manejo y minimizan el patrón de ruido para un viaje tranquilo.



RANURAS INTERMEDIAS

Trabajan a la par con los canales circunferenciales para acelerar la evacuación de agua y brindar una óptima tracción.



EXCELENTE CONSTRUCCIÓN DE LOS COSTADOS

Con un inserto de hule de alta densidad para mejor absorción de irregularidades en el terreno y vibraciones. Proporciona un manejo suave y cómodo.



SIPES TRANSVERSALES DE TRACCIÓN

Crean más puntos de agarre para mejor tracción y conducción sobre superficies mojadas.



HOMBRO SILENCIOSO

Tiene sipes extra y bloques de diferentes tamaños para reducir la generación de ruido y un manejo cómodo.

• DURABILIDAD MEJORADA




BANDA DE RODAMIENTO DE COMPUESTO TRIPLE

Incrementa la vida de la banda de rodamiento y mejora la tracción gracias a la combinación de la tecnología de punta de:

- ① La capa.
- ② La base.
- ③ Los compuestos reforzados.

CEJA CON DISEÑO CONTORNEADO

Crea el ajuste perfecto entre la ceja y el rin para mayor durabilidad y un manejo más suave

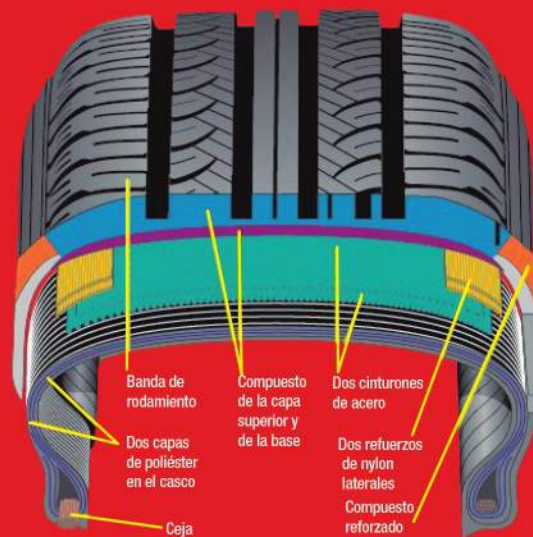

La fabricación puede variar según la medida o el índice de velocidad

PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE MENCIONAN, ENTRE OTROS:

Chevrolet Malibú
Chevrolet Uplander
Chevrolet Tornado
Chrysler PT Crusier
Fiat Albea
Fiat Palio Adventure
Fiat Strada Adventure
Ford Fiesta
Ford Focus
Honda Accord
Honda Civic
Honda Fit
Mazda 3
Mitsubishi Lancer
Nissan Altima
Nissan Frontier
Nissan Rogue
Nissan Sentra
Nissan Platina
Nissan Tiida
Pontiac G5
Peugeot 207

Peugeot 308
Peugeot Grand Raid
Peugeot Partner
Peugeot Expert
Renault Clio
Renault Megane
Renault Koleos
Renault Kangoo
Subaru Impreza
Subaru Legacy
Subaru Forester
Suzuki Swift
Suzuki Sx4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Sienna
Toyota Yaris
Volkswagen Jetta
Volkswagen Beetle
Volkswagen Bora



TABLA DE MEDIDAS

| Medida de la llanta | Código | Rango de carga | UTQG | MEDIDA DE RIN | | | DIMENSIONES INFLADO | | | | Costado |
|---------------------|--------|----------------|---------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--|---------|
| | | | | Peso (kg) | Rin recomendado (pulgadas) | Rin alternativo (pulgadas) | Ancho total (mm) | Diámetro total (mm) | Profundidad de banda (mm) | Carga Máxima [kg] @ Presión Máxima [psi] (en frío) | |
| P175/65R14 81S | 31801 | SL | 620/A/B | 7.4 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | 178 | 587 | 7.9 | 463@51 | BW |
| P185/65R14 85S | 31802 | SL | 620/A/B | 8.0 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 188 | 597 | 7.9 | 510@51 | BW |
| P185/70R14 87S | 31803 | SL | 620/A/B | 8.3 | 5.5 | 4.5 - 6.0 | 191 | 617 | 7.9 | 545@51 | BW |
| P195/70R14 90S | 31804 | SL | 620/A/B | 8.7 | 6.0 | 5.0 - 6.5 | 203 | 630 | 7.9 | 596@51 | BW |
| P185/60R15 84T | 31805 | SL | 620/A/B | 8.1 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 188 | 602 | 7.9 | 500@51 | BW |
| P185/65R15 86S | 31806 | SL | 620/A/B | 8.5 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | 188 | 620 | 7.9 | 530@51 | BW |
| P195/60R15 87T | 31807 | SL | 620/A/B | 8.8 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 198 | 617 | 7.9 | 540@51 | BW |
| P195/65R15 89S | 31808 | SL | 620/A/B | 8.9 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 203 | 635 | 7.9 | 581@51 | BW |
| P205/60R15 90T | 31820 | SL | 620/A/B | 9.2 | 6.0 | 5.5-7.5 | 206 | 627 | 7.9 | 591@51 | BW |
| P205/65R15 92S | 31809 | SL | 620/A/B | 9.4 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 211 | 645 | 7.9 | 636@51 | BW |
| P205/70R15 95S | 31810 | SL | 620/A/B | 10.0 | 6.0 | 5.0 - 7.0 | 208 | 671 | 7.9 | 681@51 | BW |
| P215/60R15 93T | 31811 | SL | 620/A/B | 9.6 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 221 | 638 | 7.9 | 641@51 | BW |
| P215/65R15 95S | 31812 | SL | 620/A/B | 9.9 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 226 | 658 | 7.9 | 686@51 | BW |
| 215/70R15 98S | 31813 | SL | 620/A/B | 10.8 | 6.5 | 5.5 - 7.0 | 226 | 683 | 7.9 | 750@51 | BW |
| P235/75R15 105S | 31821 | SL | 620/A/B | 13.9 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 234 | 734 | 8.7 | 921@51 | BW |
| P205/55R16 89T | 31814 | SL | 620/A/B | 9.7 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 216 | 632 | 7.9 | 581@51 | BW |
| P205/60R16 91T | 31815 | SL | 620/A/B | 9.9 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | 208 | 650 | 7.9 | 616@51 | BW |
| P215/60R16 94T | 31816 | SL | 620/A/B | 10.5 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 224 | 663 | 7.9 | 671@51 | BW |
| 215/65R16 98T | 31817 | SL | 620/A/B | 11.0 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 221 | 686 | 7.9 | 750@51 | BW |
| P215/70R16 99T | 31822 | SL | 620/A/B | 11.8 | 6.5 | 5.5 - 7.0 | 221 | 706 | 7.9 | 776@51 | BW |
| P225/60R16 97S | 31818 | SL | 620/A/B | 11.2 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 229 | 676 | 7.9 | 730@51 | BW |
| 235/65R16 103T | 31824 | SL | 620/A/B | 13.3 | 7.0 | 6.5 - 8.2 | 239 | 709 | 7.9 | 876@51 | BW |
| P235/70R16 104T | 31823 | SL | 620/A/B | 13.4 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 236 | 734 | 8.7 | 901@51 | BW |
| 215/55R17 94H | 31830 | SL | 620/A/A | 11.7 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 224 | 671 | 8.7 | 671@51 | BW |
| 215/60R17 96T | 31825 | SL | 620/A/B | 11.7 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 218 | 691 | 7.9 | 711@51 | BW |
| 215/65R17 99T | 31826 | SL | 620/A/B | 12.0 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | 218 | 714 | 7.9 | 776@51 | BW |
| 225/50R17 94H | 31831 | SL | 620/A/A | 11.8 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 231 | 658 | 8.7 | 671@51 | BW |
| 225/55R17 97T | 31827 | SL | 620/A/B | 12.3 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 231 | 681 | 7.9 | 730@51 | BW |
| P225/60R17 98T | 31819 | SL | 620/A/B | 12.9 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 226 | 704 | 7.9 | 750@51 | BW |
| 225/65R17 102T | 31828 | SL | 620/A/B | 12.7 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 226 | 724 | 7.9 | 851@51 | BW |
| 235/60R17 102T | 31832 | SL | 620/A/B | 12.8 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 239 | 714 | 8.7 | 851@51 | BW |
| 235/65R17 104T | 31829 | SL | 620/A/B | 13.3 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 239 | 737 | 7.9 | 901@51 | BW |